

Уважаемые покупатели!

Для удобства транспортировки, мебель поставляется в разобранном виде и с расчетом на то, что сборку Вы будете производить сами. Стоимость сборки в стоимость изделия не включена.
При покупке необходимо убедиться в наличии всех деталей согласно комплектовочной ведомости и отсутствию дефектов на них. После сборки претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Предприятие – изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе сборки и эксплуатации вследствие не соблюдения настоящей инструкции или применения изделия не по назначению.

Примечание. В процессе производства возможны незначительные изменения, не ухудшающие качество мебели.

Рекомендации по сборке

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Изделие следует собирать вдвоем на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Технические данные

Габаритные размеры:

Высота (мм): 2000

Вес : 46,36кг

Ширина (мм): 600

Глубина (мм): 400

Правила пользования и эксплуатации изделия


- Уважаемые господа. Срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.
- Избегайте прямого попадания воды на изделия во избежание разбухания поверхностей. В случае попадания воды, следует немедленно вытереть насухо мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не допускается ставить на поверхность раскаленные предметы.
- При чистке, во избежание повреждения поверхностей, нельзя использовать щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжижающие средства и т. п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходимо их подтянуть.
- На изделия подвергнутые модификации не на предприятии – изготовителе, гарантия не распространяется.
- **Помните!** Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантитное обслуживание.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия.

Срок эксплуатации изделия – 7 лет; срок гарантии – 1 год.

Комплектовщик-

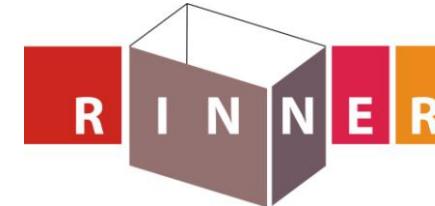

ПАСПОРТ

Шкаф с распашными дверями «West» М4 «Шкаф 600 зеркало»


ТО-13067023-2015

Наименование	Индекс позиции
Шкаф с распашными дверями «West» М4 «Шкаф 600 зеркало»	02-02-03 Цвет:



Произведено:

Россия
ООО «РИННЕР»
Удмуртская республика
г. Ижевск ул. Пойма 91/5
e-mail: mebel@rinner.ru
www.rinner.ru
т/ф (3412) 517-223; 517-222

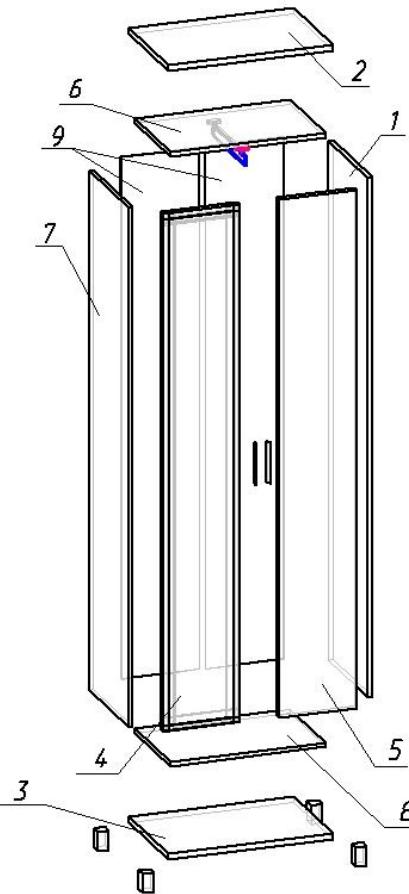

Порядок сборки ШКАФА 600 «West» модуль №4:

- Соединить детали №6 и 8 с боковинами №1 и 7 на эксцентриковые стяжки - Б, предварительно закрепить выдвижную штангу - М к детали №6;
- Закрепить опоры - Г к дну №3 на саморезы - З;
- Соединить крышу №2, боковины №1, 7 и дно №3 на евровинты - А;
- Вставить ДВП со стыковочной планкой в пазы на деталях №2 и 3;
- Поставить мебель на место, отрегулировать по уровню опоры - Г;
- Установить двери №4 и 5 на петли - Ж и отрегулировать их (см. рис. 2);
- Установить лицевую фурнитуру: ручки - Д и заглушки - О, на полку №6.


Рис.1 Схема сборки

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ			
№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Боковина правая	1906x396x16	1
2	Крыша	600x396x16	1
3	Дно	600x396x16	1
4	Дверь рамочная	1900x280x22	1
5	Дверь	1900x281x16	1
6	Полка верхняя	568x357x16	1
7	Боковина левая	1906x396x16	1
8	Полка нижняя	568x357x16	1
9	Задняя стенка	1914x287x3,2	2
	Планка стыковочная	L = 1905 мм	1

Необходимый инструмент для сборки:

- Рулетка
- Отвертка крестовая
- Отвертка плоская

При необходимости модули прихожей можно стянуть друг с другом на межсекционную стяжку - П. Самостоятельно просверлить отверстия диаметром 5мм в боковинах.

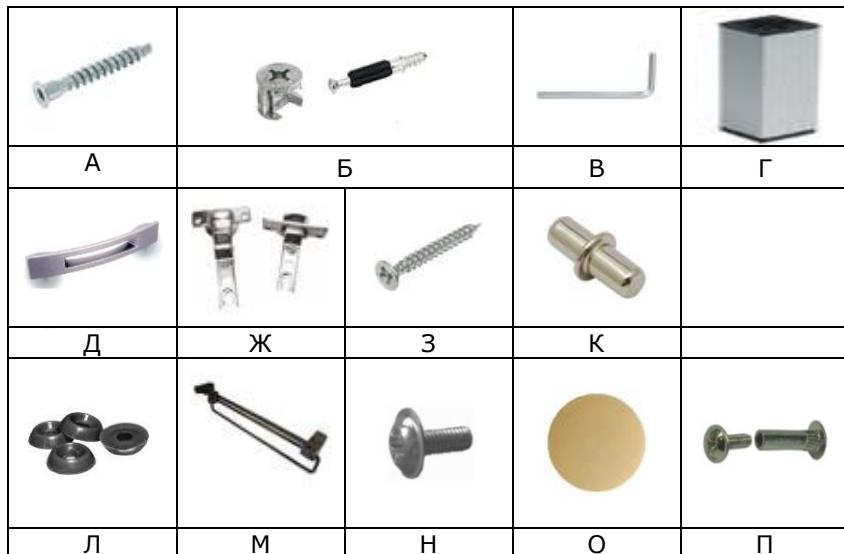

СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ		
Обз.	Наименование	Кол.
А	Евровинт 7x50	8
Б	Стяжка эксцентриковая	8
В	Ключ шестигранник	1
Г	Опора "Квадратная" ОРК-50К	4
Д	Ручка 64 мм FS-024 064St светлый	2
Ж	Петля 4-х шарн. вкладная ALBA, BZ	8
З	Саморез 3,5x16	77
К	Полкодержатель	2
Л	Шайба пластмассовая	2
М	Штанга выдвижная L = 350 мм	1
Н	Винт 4x30	2
О	Заглушка для эксцентрика	4
П	Стяжка межсекционная	2

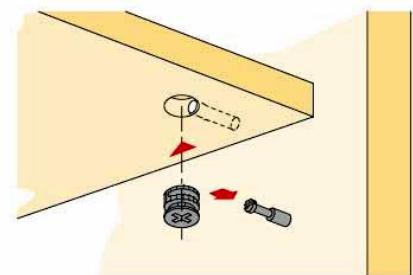


Рис.2 Схема установки
эксцентриковой стяжки



Слегка ослабить крепежные винты ответной панели, вывернуть по высоте позицию двери. Затем крепежные винты снова затянуть.

Ослабить крепежный винт и отрегулировать расстояние между дверью и боковой стенкой. Затем снова затянуть крепежный винт.

Вращать винт **влево**: наложение двери становится **меньше (-)**.
Винт вращать **вправо**: наложение двери становится **больше (+)**.